


# **Fostex<sup>®</sup>**

**製品仕様書**

インスタントスタートコントローラー

# **EP-CT1**

フォステクス カンパニー

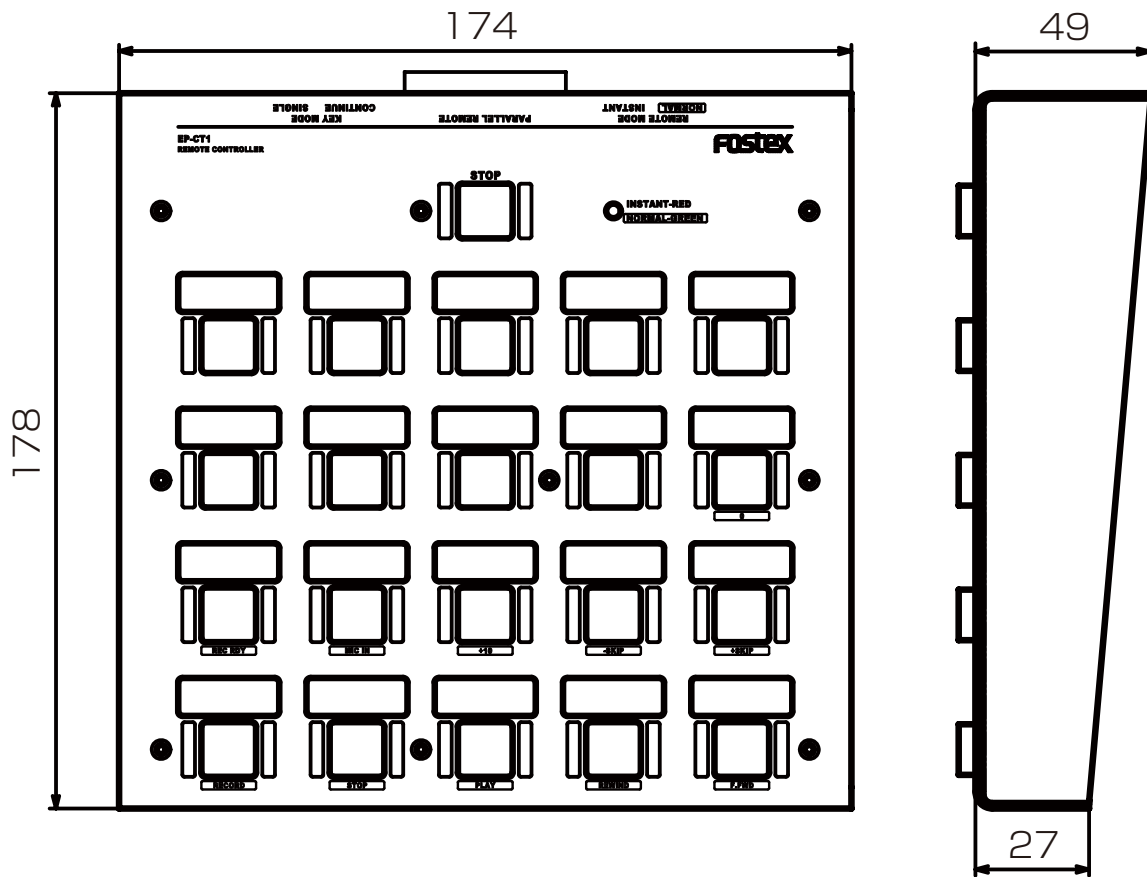

インスタートスタートコントローラー EP-CT1

外形寸法図

2/3

## 主な仕様

### ●動作設定

・20ポイント・インスタント・スタート・モード(EP-CT1:INSTANT MODE、UR-2:INSTANTに設定)

・パラレル・リモート・モード(EP-CT1:NORMAL MODE、UR-2:NORMAL MODEに設定)


### ●コントロール・スイッチ:自照式プッシュ・タイプ:(接点寿命500万回以上)

・ORANGE:スタンバイ、GREEN:PLAY

### ●各種設定用スイッチ:スライド・タイプ:(接点寿命1万回以上)

### ●コントロール端子:パラレル(D-SUB 25ピン)

### ピン配列

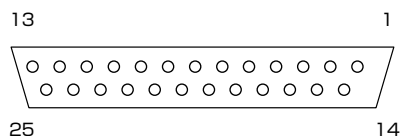

ピン番号	NORMAL MODE	INSTANT MODE
1	STOP TALLY	STOP TALLY
14	PLAY TALL	YSerial-CLOCK(SCL)
2	REC TALLY	Serial-DATA(SDA)
15	+10key	EP-CT1 RDY
3	STOP	STOP
16	PLAY	RSV.
4	REC	RSV.
17	REC RDY	RSV.
5	FF.	RSV.
18	REW.	RSV.
6	SHIFT	MODE bit
19	MIC	INRSV.
7	10key-0	10key-bit0
20	10key-1	10key-bit1
8	10key-2	10key-bit2
21	10key-3	10key-bit3
9	10key-4	10key-bit4
22	10key-5	RSV.
10	10key-6	RSV.
23	10key-7	RSV. (LIST SEL bit0)
11	10key-8	RSV. (LIST SEL bit1)
24	10key-9	10key-STRB.
12	—FADER START(FOOT SW)—	RSV.(ON_AIR)
25	VCC(+5V)	VCC(+5V)
13	GND	GND

### ●外形寸法

幅:174mm

高さ:49mm

奥行き:178mm

※最大突起部含む

### ●本体質量:約1kg

●電源:DC5V(UR-2よりD-SUB25ピンケーブルで供給)

●付属品:D-SUB25ピンケーブル(2m)、取扱説明書

インスタントスタートコントローラー EP-CT1

製品仕様

3/3