



# Fostex TM Sound Support : version 2.05 / Firmware version 3.2 Update

## ㊦ Left Side

### ㊦アップデート手順 (左)

#### - 左側㊦から開始する場合 -

左右どちらからでも実行できます。  
先に接続した方がマスターになります。




ファームウェア・アップデートは、終始クレイドルに USB ケーブルを接続し通電した状態で行ってください。また、TM2 本体の充電も十分であることを確認してください。  
まず、TM2 本体を左右共取り出し、左側から通常のペアリング方法でスマートフォンと接続し、左右連結させた状態にしてください。

①




未接続時にアプリを立ち上げると、まず未接続を知らせる画面が表示されます。

②

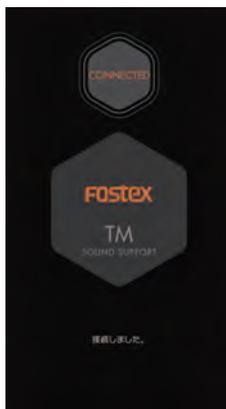


接続が完了、または接続済みの場合、接続完了画面が表示され、自動的に③メイン画面に移ります。

③

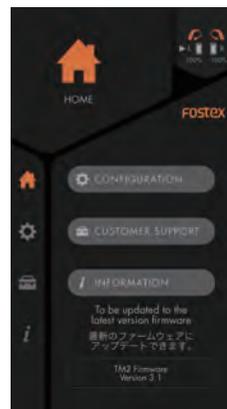

接続した TM2 のファームウェア・バージョンが古い場合のみ、更新を促すコメントが表示されます。カスタマーサポートボタンをタッチしてください。

④

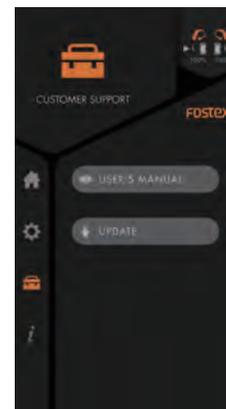


UPDATE ボタンをタッチして、UPDATE ページを開いてください。

⑤



UPDATE / START ボタンをタッチすると、ファームウェア・アップデートが開始されます。

⑥

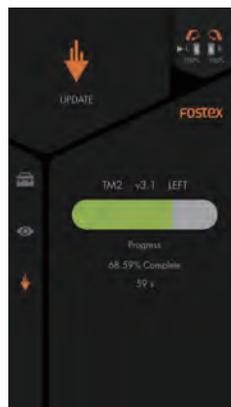

アップデートが実行され、ステータスバーが約 4 分で 100% まで進みます。

⑦



100% まで進むと、自動的に更新処理（再起動）を実行します。※「パワーオン」とアノンスされます。

⑧



更新処理が完了すると、アップデート完了ページに代ります。OK をタッチして完了させます。

⑨



未接続の画面に代わりますので、左側 TM2 本体のみをクレイドルに納めて電源を切ってください。

Ver. 3.0 以上のバージョンからアップデートする場合、片側をクレイドルに納める必要なく、自動的に左右が切り替わり、⑧から⑩まで進みアップデートを完了することができます。



# Fostex TM Sound Support : version 2.05 / Firmware version 3.2 Update

## ㊞ Right Side

### ㊞アップデート手順（右）

- 左側㊞から右側㊞へ自動切換え -



㊞右側も左側同様の手順でアップデートを行ってください。

### Ver. 2.9 からアップデートする場合、

アップデートを済ませた左側本体を、USB ケーブルを接続し通电しているクレイドルに納めることで、左側の電源が切れ、自動的に右側にマスターが切り替わり、右側のアップデートを行うことができます。その際、環境により 5 秒 ~ 10 秒掛かる場合があります。

※15 秒経過しても自動的にマスターが切り替わらない場合は、iPhone の Bluetooth 設定画面で、TM2 RIGHT を選択して接続し直してください。



㊞完了後は、左右とも正常にアップデートされているか、左右順にマスター接続してご確認ください。

両側のファームアップを済ませた後は、右側も必ずクレイドルに戻し、一旦左右を通电してからご使用ください。

※ファームアップ所要時間：左右計約 10 分弱

