





Fostex[®]

製品仕様書

デジタル・パーソナル・モニター

6301D

フォステクス カンパニー

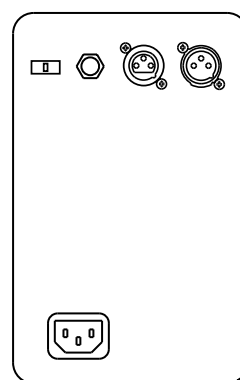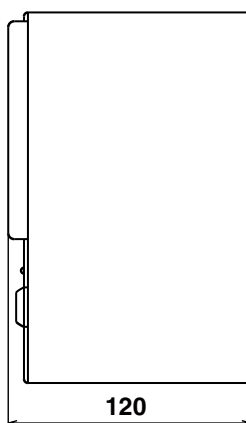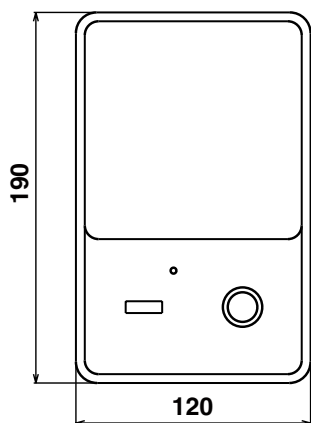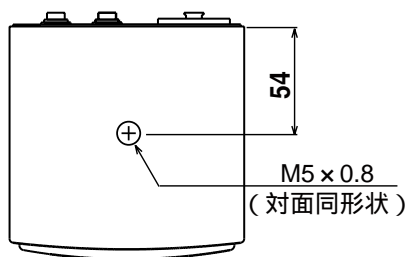

デジタル・パーソナル・モニター 6301D

外形寸法図

1. 製品仕様

<スピーカー部>

- 型式 : 10cmフルレンジ・コーン型防磁タイプ
- 出力音圧レベル : 84dB/W (1m)
- 最大出力音圧レベル : 97dB
- 再生周波数帯域 : 80~13,000Hz
- エンクロージャ形式 : 密閉タイプ
- エンクロージャ材質 : アルミダイカスト

<アンプ部>

- 定格出力 : 10W
- T.H.D. : 0.05% (1W出力時)
- 残留ノイズ : -60dBV (VR:MAX)
- デジタル入力 : AES/EBU (XLR-3-31 type)
- デジタルスルー出力 : AES/EBU (XLR-3-32 type)
- アナログ入力 : ϕ 6mmフォーン・ジャック (アンバランス)
- 入力インピーダンス : 10k Ω 以上

<一般>

- 電源 : AC100V, 50/60Hz
- 消費電力 : 6W
- 外形寸法 : 120(W) × 190(H) × 120(D)mm
- 重量 : 約2.0kg

デジタル・パーソナル・モニター 6301D

製品仕様