


Fostex[®]

製品仕様書

コアキシャル / オプチカル・コンバータ

COP-1/96K

フォステクス カンパニー

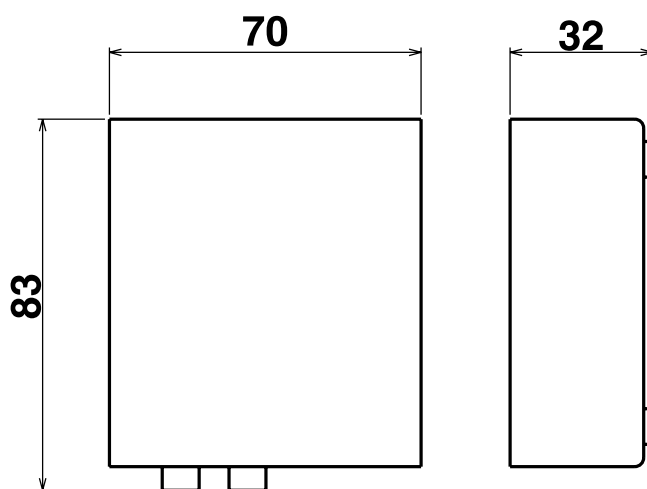

コアキシャル / オプティカル・コンバータ COP-1/96K

外形寸法図

1. 製品仕様

< 入出力 >

[コアキシャル・イン]

コネクタ : RCAピン
入力インピーダンス : 75
基準レベル : 0.5Vp-p

[コアキシャル・アウト]

コネクタ : RCAピン
出力インピーダンス : 75
基準レベル : 0.5Vp-p (75 負荷接続時)

[オプティカル・イン]

コネクタ : オプティカル
入力フォーマット : IEC60958 (S/P DIF)

[オプティカル・アウト]

コネクタ : オプティカル
出力フォーマット : IEC60958 (S/P DIF)

< 一般 >

サンプリング周波数 : 32kHz ~ 96kHzに対応。
電源 : DC9V 50mA、専用ACアダプタ付属
外形寸法 : 70 (W) × 32 (H) × 83 (D) mm
重量 : 300g (ACアダプタを除く)

コアキシャル / オプティカル・コンバータ COP-1/96K

製品仕様