


Fostex[®]

製品仕様書

ミニミキサー

MN06v

フォステクス カンパニー

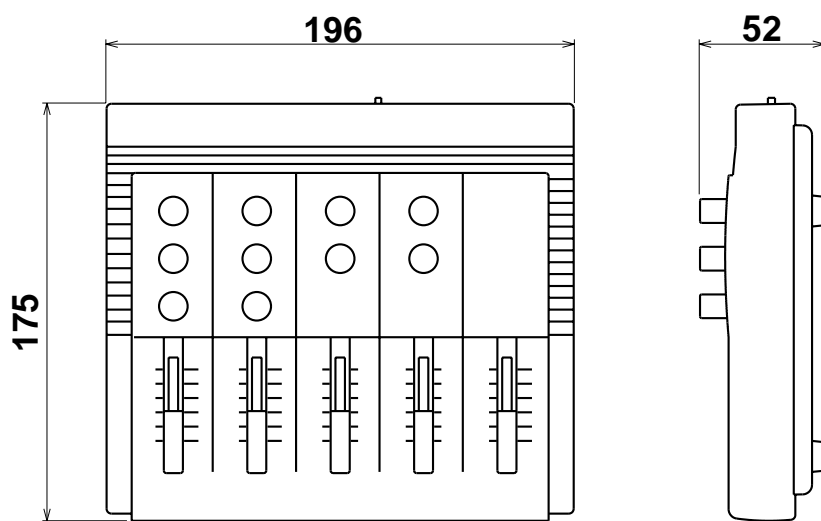

ミニミキサー MN06v

外形寸法図

1. 製品仕様

[ミキサー部]

< インプット1,2 >

コネクタ : 6mmフォーン・ジャック / アンバランス
入力インピーダンス : 20k 以上
基準入力レベル : -60dBV ~ -10dBV

< インプット3~6 >

コネクタ : 6mmフォーン・ジャック / アンバランス
入力インピーダンス : 8k 以上
基準入力レベル : -10dBV

< AUXリターン(L,R) >

コネクタ : 6mmフォーン・ジャック / アンバランス
負荷インピーダンス : 20k 以上
基準出力レベル : -20dBV

< ステレオ・アウト(L,R) AUXセンド >

コネクタ : 6mmフォーン・ジャック / アンバランス
負荷インピーダンス : 10k 以上
基準出力レベル : -10dBV

< ヘッドホン出力 >

コネクタ : 6mmステレオ・フォーン・ジャック (×1)
負荷インピーダンス : 16 以上
最大出力 : 1mW(32 時)
周波数特性 : 20Hz ~ 20kHz
全高調波歪率 : 0.05%

[一般]

外形寸法 : 196(W) × 52(H) × 175(D) mm(最大突起を含む)
質量 : 約720g
電源 : DC9V 専用ACアダプター
消費電流 : 50mA

ミニミキサー MN06v

製品仕様