


Fostex[®]

製品仕様書

ヘッドホン・ディストリビューター

PH-100

フォステクスカンパニー

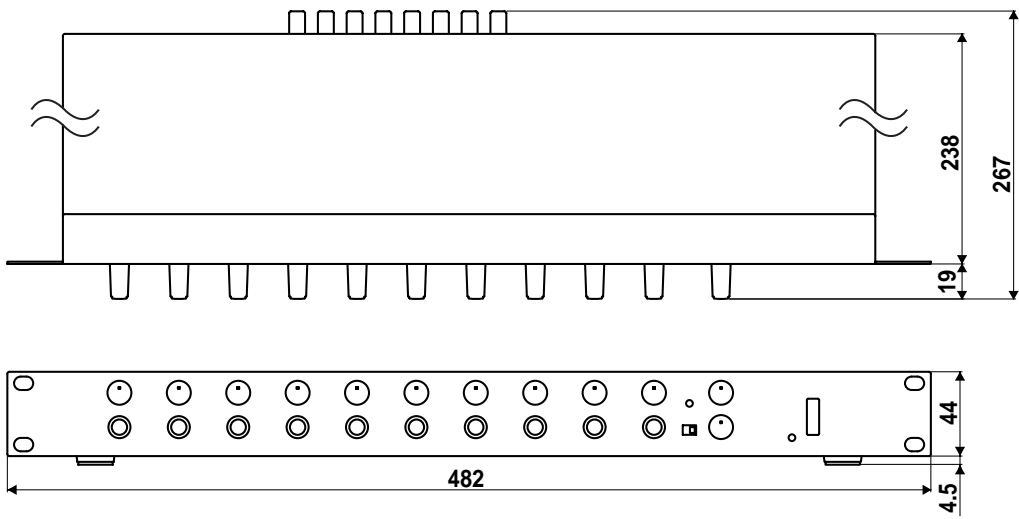

ヘッドホン・ディストリビューター PH-100	
外形寸法図	

1. 製品仕様

【 入力 】

< バランス入力 (L,R) >

コネクタ	: XLR-3-31type(× 2, 2番HOT), 6mmTRSフォン・ジャック(× 2)
入力インピーダンス	: 10k 以上
基準入力レベル	: +4dB(XLR), -10dBV(TRSフォン)

< アンバランス入力 (L/MONO,R) >

コネクタ	: RCAピン・ジャック(× 2)
入力インピーダンス	: 10k 以上
基準入力レベル	: -10dBV

< AUX IN(L/MONO,R) >

コネクタ	: RCAピン・ジャック(× 2)
インピーダンス	: 10k 以上
基準入力レベル	: -10dBV

< チャンネル・イン(1 ~ 10) >

コネクタ	: RCAピン・ジャック(× 10)
入力インピーダンス	: 10k 以上
基準入力レベル	: -10dBV

【 出力 】

< PHONES OUT(1 ~ 10: FRONT/REARに装備、FRONT優先) >

コネクタ	: 6mmステレオ・フォン・ジャック(× 20)
適合負荷インピーダンス	: 8 ~ 32 以上
最大出力	: 500mW
周波数特性	: 30Hz ~ 20kHz(TYPICAL)
歪率	: 0.3%以下

< CASCADE OUT(L,R) >

コネクタ	: RCAピン・ジャック
基準出力レベル	: -10dBV
歪率	: 0.1%以下

【 一般 】

外形寸法	: 48(W) × 49(H) × 267(D) mm(最大突起を含む) 1U
質量	: 約4kg
電源	: 100V
消費電力	: 18W

ヘッドホン・ディストリビューター PH-100

製品仕様