


# **Fostex<sup>®</sup>**

製品仕様書

パワード・モニター

## **PM0.5**

フォステクスカンパニー

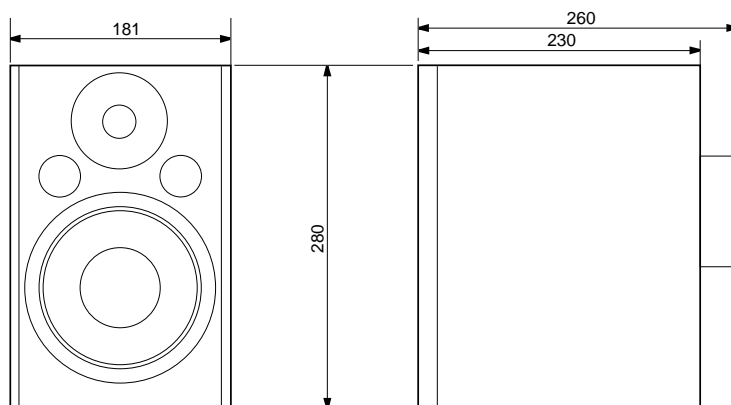

パワード・モニター PM0.5

外形寸法図

## 1. 製品仕様

型式	2ウェイ・バスレフ型
使用スピーカー	130mmウーハー（防磁型） 20mmソフトドーム・ツイーター（防磁型）
インピーダンス	8
再生周波数帯域	55Hz～20kHz
内容積	約7L
定格出力	35W(低域) 35W(高域)
インプット	XLR-3-31タイプ/バランス 6mmフォン・ジャック/アンバランス
定格入力レベル	+4dBu(XLR) -10dBV(6mmフォン・ジャック)
入力インピーダンス	20k 以上
クロスオーバー周波数	2kHz
消費電力	35W
外形寸法	181W×280H×260Dmm
質量	約6.5kg(本体のみ)

パワード・モニター PM0.5

製品仕様