


2020年2月21日  
フォステクスカンパニー  
a division of Foster Electric Co., Ltd.

## 新開発のリング形状純マグネシウム振動板、アルニコマグネット内磁型磁気回路を採用したホーンスーパーツイーター "T500A Mk III" 数量限定発売\*

フォスター電機株式会社フォステクスカンパニー（代表取締役社長：吉澤博三／東京都昭島市／以下フォステクスカンパニー）は、新開発のリング形状純マグネシウム振動板と、真鍮無垢材の精密切削加工を施したホーン、イコライザー、そして、低歪設計の内磁型磁気回路を採用した最高級グレードのホーンスーパーツイーター T500A MkIIIを、3月下旬より販売いたしますので、お知らせいたします。

※一部部品の調達の都合上、生産数を限定しての発売となります。再生産時期については未定です。

製品名	ホーンスーパーツイーター
製品型番	T500A MkIII
標準価格	¥125,000 + 消費税(1台)
JANコード	4995090308920
発売予定日	2020年3月下旬
製品ページ	<a href="https://www.fostex.jp/products/t500a-mkIII/">https://www.fostex.jp/products/t500a-mkIII/</a>

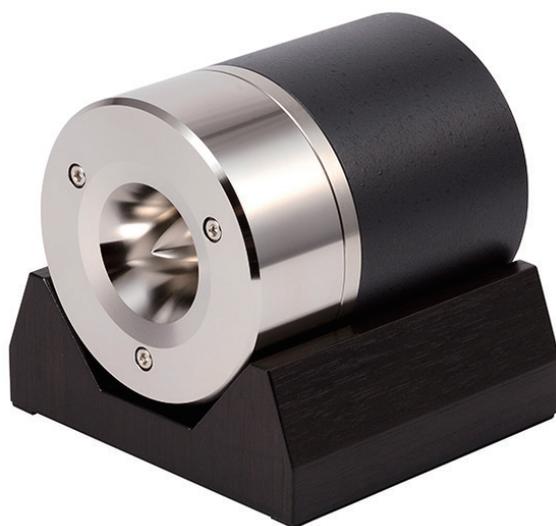

### ◎本製品に関するお問い合わせ先

フォステクスカンパニー 国内営業  
〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号 TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 URL <https://www.fostex.jp/>

フォステクス・オンラインショップ  
URL <https://store.fostex.jp/>

# Horn Super Tweeter T500A MkIII

## ■主な特長

T500A MkIIIは、新たに開発されたリング形状純マグネシウム振動板と、真鍮無垢材の精密切削加工を施したホーン、イコライザー、そして、低歪設計のアルニコマグネット内磁型磁気回路を採用し、最高級グレードのホーンスーパーツイーターに生まれ変わりました。メインスピーカーに別売りのネットワーク素子と T500AMkIIIを追加することで、お使いのオーディオシステムの音質を向上させて、より上質な音楽をお楽しみいただけます。

### ●リング形状純マグネシウム振動板

新開発のリング形状純マグネシウム振動板は、金属特有の鳴きが少なく、材厚の調整と表面処理の最適化を行うことで浸透力のある超高域再生を実現します。

### ●プラチナメッキ真鍮ホーン/イコライザー

精密切削加工を施した真鍮無垢材の円筒形ホーンとイコライザーを装着。表面処理にはプラチナメッキを施すことで、立ち上がりの速い、ナチュラルで透明感の高い響きが得られます。

### ●アルニコマグネット内磁型磁気回路

アルニコマグネットを2段に重ねた磁気回路は、強力な磁束密度を保有し、ポールピースの表面に銅メッキ処理を施すことで電流歪を軽減し、解像度の高い音質再生を実現しています。

### ●銅切削金メッキターミナル/銅・銀合金内部配線

入力端子には、バナナプラグ対応の金メッキターミナル（銅切削）を採用しています。また、内部配線には高音質のφ 1.4mmの銅・銀合金単線を使用しています。


### ●タングステンダイアフラムリング

振動板を支えるダイアフラムリングには、高い制振効果を持つタングステンシートを使用し、不要振動による音質劣化を軽減しています。

### ●ウォールナット突板仕上げツイーターベース

重量のあるツイーター本体を確実に支えられるツイーターベースを付属しております。表面にはウォールナット素材の突板を貼りダークブラウンに着色をすることで、落ち着いた外観に仕上げています。

## ■製品画像

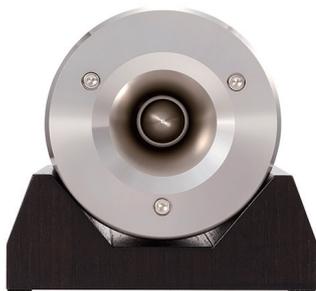

正面



側面




裏面




## Horn Super Tweeter T500A MkIII

### ■周波数特性

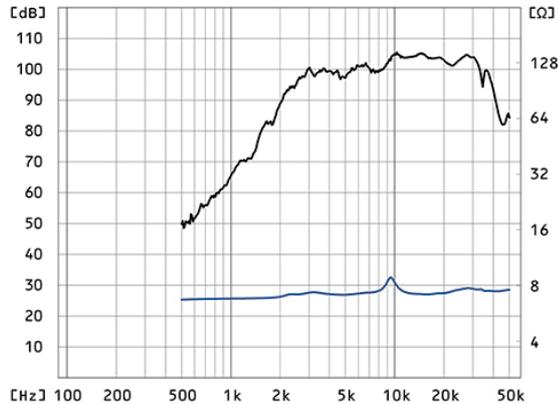

### ■外形寸法図

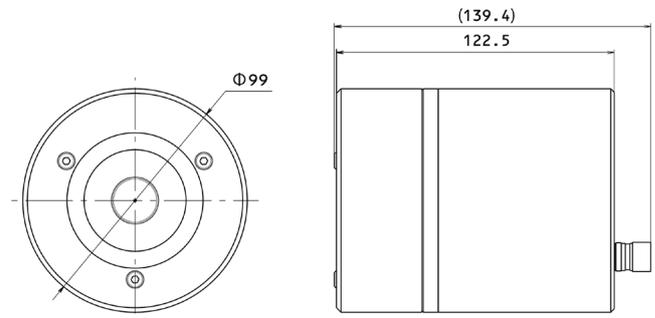

### ■主な仕様

インピーダンス	: 8Ω
再生周波数帯域	: 7kHz~40kHz (-10dB)
出力音圧レベル	: 104dB/W(1m)
入力	: 15W (NOM)
カットオフ周波数	: 3.5kHz
推奨クロスオーバー周波数	: 7kHz (-12dB/oct) 以上
マグネット質量	: 480g (ALNICO)
総質量	: 5150g
付属品	: ツィーターベース×1、取扱説明書×1、愛用者カード×1

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。 ※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

## 再生産開始のお知らせ

## R82B 巻線2組連装の高耐入力アッテネーター

ツィーターやミッドレンジの音量バランスを適正にコントロールする高音質アッテネーター



製品名	アッテネーター
製品型番	R82B
標準価格	¥5,500 + 消費税
JANコード	4995090201078
発売予定日	2020年3月下旬
製品ページ	<a href="https://www.fostex.jp/products/r80br82br100t/">https://www.fostex.jp/products/r80br82br100t/</a>

インピーダンス	: 8Ω
減衰量	: 0~40dB以上
入力	: 200W (Mus.)
シャフト有効長	: 30mm
外形寸法	: 50W×50H×89D (mm)
質量	: 140g
付属品	: ツマミ、目盛版、取付用ナット、ワッシャー

※本製品はスピーカー全体の音量を調整するボリュームとしてはご使用頂けません。  
※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。 ※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。