

Fostex

FF165WK


16cm Fullrange speaker unit

FOSTEX CO.

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

取扱説明書 / Owner's Manual / Bedienungsanleitung /
Manuel du propriétaire / Manual del propietario / Ръководство на собственика / Manuál majitele / Instruktionsbog /
Kasutusjuhend / Εγχειρίδιο κατόχου / Käyttöopas /
Lámhleabhar Úinéara / Kezelési kézikönyv / Vlasnicki priručnik / Manuale del proprietario / Savininko vadovas /
İpaşnieka rokasgrāmata / Manwal tas-Sid / Handleiding van de eigenaar / Instrukcja obsługi / Manual do Proprietário /
Manual de utilizare / Návod na obsluhu / Navodila za uporabo / Ągarmanual / 操作说明 / 操作説明 / 취급 설명서


外形寸法 / External dimensions / Äußere Abmessungen / Dimensions extérieures / Dimensiones externas / Външни размери / Vnější rozměry / Udvendige dimensioner / Välised mõõtmed / Εξωτερικές διαστάσεις / Ulkomitat / Toisi seachtracha / Külső méretek / Vanjske dimenzije / Dimenzioni esterne / Išoriniai matmenys / Ārējie izmēri / Dimensjonijiet esterni / Buitenaftmetingen / Wymiary zewnętrzne / Dimensões externas / Dimensiuni externe / Vonkajšie rozmery / Zunanje dimenzije / Yttre mått / 外部尺寸 / 外部尺寸 / 외형치수

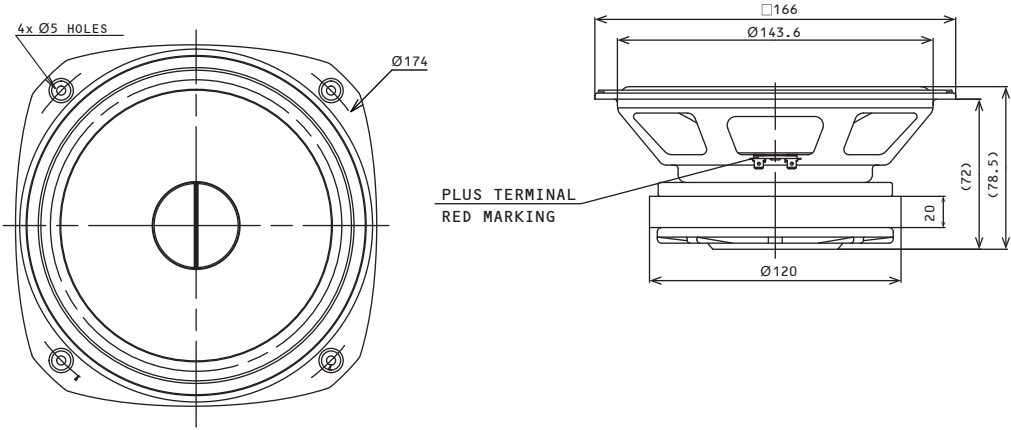

仕様 / Specification (Thiele / Small Parameters) / Spezifikation / Spécification / Especificación / спецификация / Spezifikace / Spezifikation / Spetsifikatsioon / προσδιορισμός / Erittelysonraiocht / Specifikáció / Specifikacija / Specificazione / Specifikacija / Specifikacija / Specifikazzjoni / Specificatie / Specyfikacja / Especificação / Specificație / şpecificácia / Specifikacija / Spezifikation / 規格 / 規格 / 사양

Electrical Parameters	Nominal Impedance	8.0	ohm
	Re	6.5	ohm
	Le	0.56	mH
	fs (F0)	50	Hz
Mechanical Parameters	Mms (M0)	9.5	g
	Cms	1.068	mm/N
	Bl	7.227	N/A
	Qms	4.19	-
Loss Factors	Qes	0.373	-
	Qts (Q0)	0.34	-
Other Parameters	SPL (1m/1W)	92.0	dB
	Equivalent Diaphragm Radius (a)	65.0	mm
	Rated Input	30	W
	Max Input	90	W
	Overall Diameter	166	mm
	Voice Coil Diameter	35	mm
	Reproduction Frequency Response	fs to 21k	Hz
	Vas	27.838	L
	Baffle Hole Diameter	Φ146	mm

周波数特性/Frequency response/Frequenzgang/Réponse/en
fréquence/Respuesta de frecuencia/Частотна характеристика
/Frekvenční odezva/Frekvensrespons/Sageduskarakteristik/
Απόκριση συχνότητας/Taajuusvaste Freagairt miniciohta/
Frekvenciaátvitel/Frekvenzijski odziv Risposta/in frequenza/
Dažnio atsakas/Frekvences reakcija/Rispons tal-frekwenza/
Frequentierespons/Odpowiedź częstotliwościowa/Resposta de
frequência/Rāspuns în frecvență/Frekvenčná odozva/Frekvenčni
odziv/Frekvensrespons/频率响应/頻率響應/주파수 특성

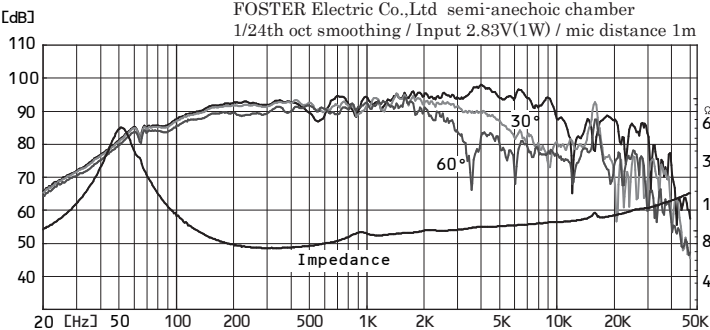

付属品/Accessories/Zubehör /Accessoires/ Accesorios/ Аксес
оари/Príslušenství/ Tilbehør/ Aksessuaarid/ Αξέσου ά ρ/
Asusteet/ Gabhálais/ Kiegészítők/ Pribor/ Accessori/ Priedai/
Piederumi/ Accessorji/ Accessoires/ Akcesoria/ Acessórios/
Accesorii/ Příslušenstvo/ Dodatki/ Tillbehör/ 配件/ 配件/
액세서리

Screw	4pcs
Spacer	1pc
Washer	4pcs
Safety precautions	1pc

Bass Reflex type Enclosure

