

Fostex


GX160BJ

Speaker System

日本語
取扱説明書

接続方法


本製品への接続は、ターミナルの極性（赤+、黒-）にしたがってアンプとスピーカーを結線してください。お好みに応じてツイーターの音量をアッテネーターで調整いただけます。目盛り「0」が標準位置ですので、お好みで少しずつ増減してください。
※アンプと接続するスピーカー・ケーブルは別売となります。

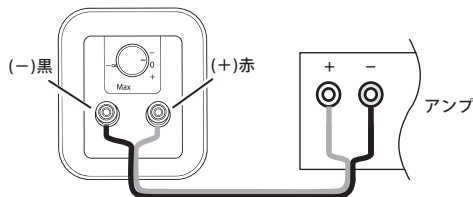

本体裏面ターミナル部

注意


- 本製品はグリルを装着した状態での使用を想定し音響チューニングを行っております。お好みによりグリルを外して使用することも可能です。グリルはエンクロージャーにきつくはめ込んでありますので、外される際には慎重に作業を行ってください。




仕様

- 形式 : バスレフ型
- 使用ユニット : 16 cmウーハー、25 mmドームツイーター
- 再生周波数帯域 : 45 Hz ~ 35 kHz
- 出力音圧レベル : 85 dB/W (1 m)
- インピーダンス : 8 Ω
- 最大許容入力 : 100 W
- クロスオーバー周波数 : 1,500 Hz
- 外形寸法 : 250 (W) x 368 (H) x 339 (D) mm (グリル含む)
- 質量 : 10.8 kg (グリル含む)
- 材質 : MDF
- 仕上げ : オレフィン系化粧シート貼り
- 付属品 : グリル×1、クイックマニュアル×1、安全上のご注意

周波数特性

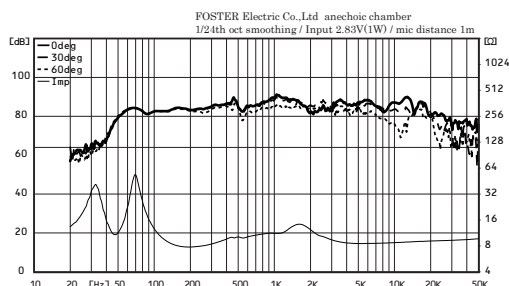

外形寸法

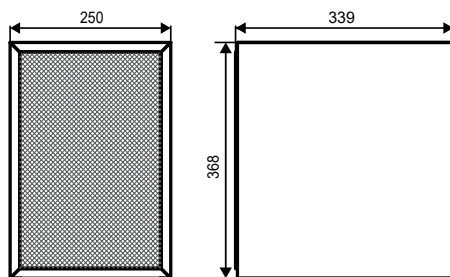

- この製品の規格などは、改良のため将来予告なしに変更することがあります。

Fostex

フォステクス カンパニー
〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
TEL. 042-545-6111