

T50RP

RP STEREO HEADPHONES



T50RPmk3g取扱説明書

このたびはフォステクス製品をお買い上げいただき、有難うございました。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。


製品の特長

1. 高耐熱ポリイミドフィルムをベース材に使用した銅箔エッチングの RP 振動板を採用。ドライバーユニットにはネオジウムマグネットを採用、広い再生帯域を持ち、優れたトランジェント特性と 3000mW までの高い耐入力を実現し、次世代ソースにも余裕を持って対応します。
2. スタジオ・ユースを前提とした設計思想。パーソナル・スタジオからプロフェッショナルの現場に至るまで、幅広くご使用いただけます。
3. ヘッドホン・コードはもつれにくく、使用感に優れた片出し方式。しかも、簡単な操作で本体へ装着、交換が可能です。
4. 低反発高級イヤーパードを採用。耳への当たりがソフトなため、快適なモニタリングが可能です。

●ヘッドホン・コードの取付け方法

図のように、ヘッドホン本体のジャックの溝に、プラグの凸部を合せて差し込みます。つぎに、矢印の方向にプラグを 90 度回転させ確実にロックしてください。


※ヘッドホン・プラグをジャックに挿し込み 90 度回転させる際、稀にノイズが発生することがありますが、ロック状態でノイズが発生しない限り問題ではありません。ロック状態でノイズ/音の偏りなどが発生する場合、ヘッドホン・プラグが汚れている可能性があります。乾いた布で拭いてから、ご使用ください。



仕様

モデル名	T50RPmk3g
型式	セミオープン RPダイナミック型
再生周波数帯域	15 Hz ~ 35 kHz
インピーダンス	50 Ω
感度	92 dB/mW
最大入力	3,000 mW
質量	315 g(コード含まず)
コード長	Φ6.3×3 m Φ3.5×1.2 m

結線図

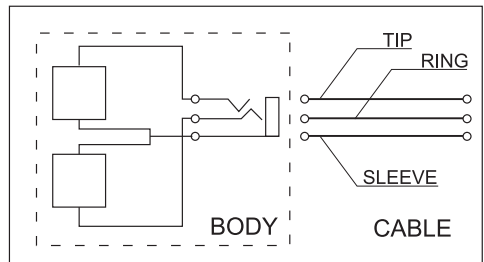

- * この製品の規格などは、改良のため将来予告なしに変更する事があります。
- * ヘッドホンをご使用になる時は、耳を刺激しないよう長時間の使用を控え、適度な音量でご使用ください。また、車輪や自転車の運転時にヘッドホンを絶対に使用しないでください。緊急の事態に対応できず、大きな事故につながる危険があります。
- * ご使用後、イヤーパードやヘッドパッドに付着した汗、皮脂、整髪用品、ファンデーション等を乾いた布で拭いてください。
- * イヤーパードは消耗品です。日常の使用や長期の保存により劣化しますので、適宜交換してください。
- * オプション品 交換用イヤーパード (ペア): EX-EP-RPmk3 (標準価格 ¥ 3,000)
 交換用ケーブル: EX-RP1.2 (1.2m、ミニプラグ、標準価格 ¥ 2,000) / EX-RP3.0 (3m、標準プラグ、標準価格 ¥ 2,000)

