


Fostex[®]

製品仕様書

ステレオ・ラック・モニター

RM-2

フォステクス カンパニー

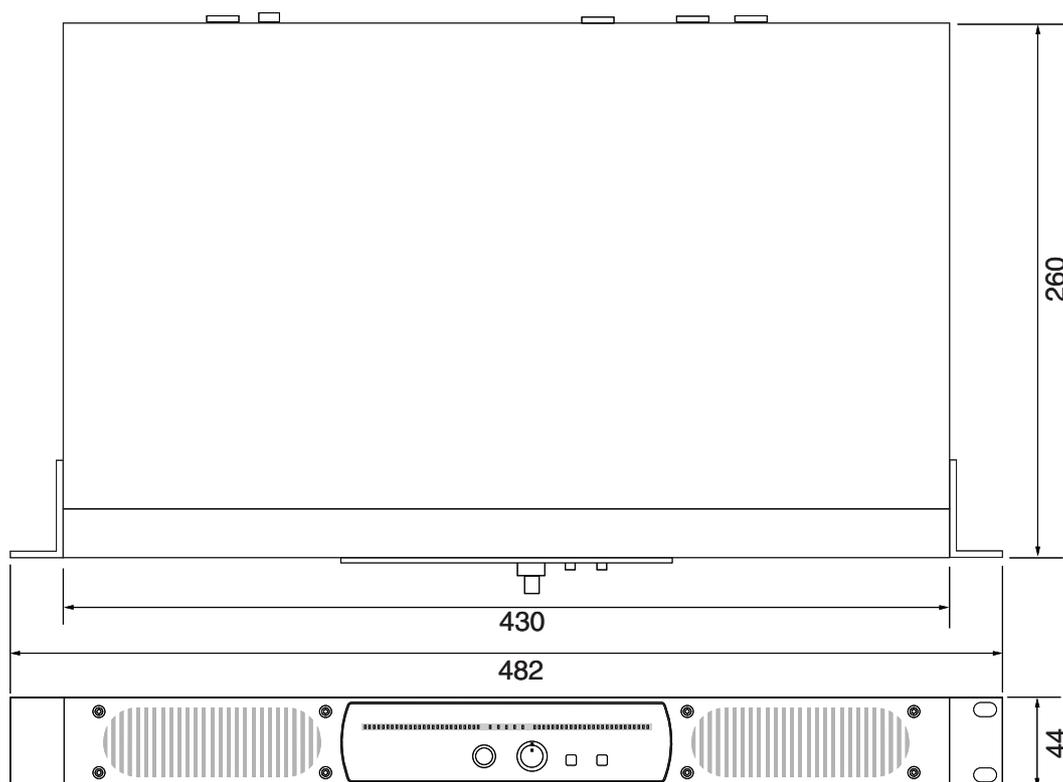

ステレオ・ラック・モニター RM-2

外形寸法図

1. 製品仕様

<スピーカー部>

型式	: 110 x 40mmコーン型防磁タイプ
出力音圧レベル	: 84dB / W(1m)
再生周波数帯域	: 200 ~ 20,000Hz

<パワーアンプ部>

定格出力	: 10W以上 (1kHz)
歪率	: 0.5%以下
残留ノイズ	: -60dBV以下 (DIN AUDIO)
デジタル入力	
コネクタ	: XLR-3-31 type
フォーマット	: AES/EBU、44.1kHz ~ 96kHz
アナログ入力	
コネクタ	: 6mmフォン・ジャック (アンバランス) 及びXLR-3-31 (バランス) /コンボタイプ
入力インピーダンス	: 10k 以上
定格入力レベル	: -10dBV (アンバランス) /+4dBu (バランス)
PHONES	
コネクタ	: 6mmステレオ・フォン・ジャック
適合負荷インピーダンス	: 8 以上
最大出力	: 20w+20w (32 ,1kHz)
レベルメータ	: 26ドットLED x 2
デジタル入力選択時	: ピーク表示 0dB:0dBFS
アナログ入力選択時	: VU表示 0dB:+4dBu/-10dBV

<一般>

電源	: AC100V,50/60Hz
消費電力	: 10W
外形寸法	: 430(W)x44(H)x260(D)mm
重量	: 約3.5kg

ステレオ・ラック・モニター RM-2

製品仕様