




Fostex[®]

製品仕様書

ステレオ ラック メモリー レコーダー

UR-2

フォステクス カンパニー

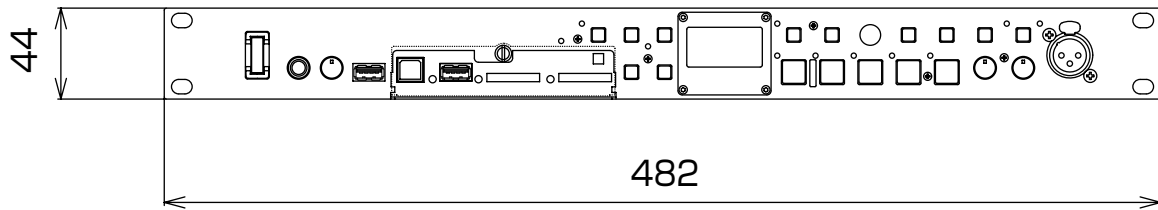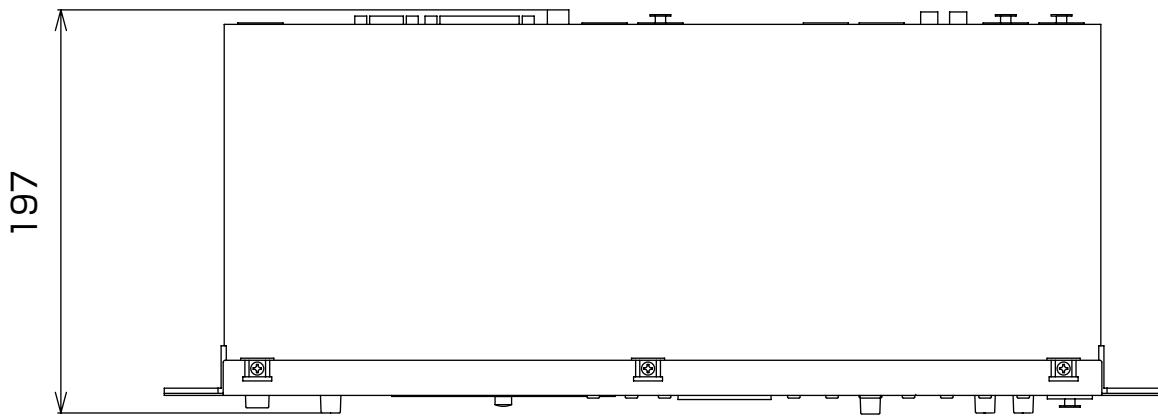

ステレオラックメモリーレコーダー UR-2

外形寸法図

2/3

主な仕様

【 記録／再生 】

- 記録メディア:SDカード(X2スロット、SDHC対応、128MBから32GBまで対応)
:USBメモリー(USB2.0、Hi-Speed)
- サンプリング周波数／量子化:44.1/48kHz,16bit,44.1/48/88.2/96kHz,24bit
- ファイルフォーマット:BWF(WAV)/MP3 ※MP3には2008年内のバージョンアップにて対応予定
- ADC/DAC:24bitデルタシグマ変調方式
- 記録可能時間:約94分(1GB SDカード/16bit/44.1kHz/ステレオ設定時)
- トラック数:ステレオ／モノラル
- ファイル数:最大500ファイル／フォルダ
- 記録／再生周波数:20Hz～20kHz±2dB(fs:44.1/48kHz)
:20Hz～40kHz±3dB(fs:88.2/96kHz)
- S/N(ADC-DAC間24bit/48kHz):LINE:103dB以上(TYPICAL)
:MIC(GAIN MAX):85dB以上(TYPICAL)
- ダイナミックレンジ:103dB以上(TYPICAL)
- T.H.D:LINE:0.006%以下(1kHz,-1dBFS)
:MIC(GAIN MAX):0.01%以下(1kHz,-1dBFS)
- リファレンスレベル:-12dBFS/-20dBFS(切換式)

【 入出力 】

OdBu=0.775Vrms, OdBV=1.0Vrms

- アナログ入力(INPUT L,R)
 - ・コネクタ:XLR-3-31タイプ(2番ホット)及びRCAピンジャック
 - ・基準入力レベル:+4dBu(XLR/バランス)、
:-10dBV(RCA/アンバランス)
 - ・最大入力レベル:+24dBu (-20dBFS/XLR、バランス)
:+10dBV (-20dBFS/RCA、アンバランス)
 - ・入力インピーダンス:10kΩ以上
- マイク入力(MIC IN)
 - ・コネクタ:XLR-3-31タイプ(2番ホット)
 - ・基準入力レベル:-56~-12dBu
 - ・最大入力レベル:+7dBu (GAIN MIN.)
 - ・入力インピーダンス:1.5kΩ以上
 - ・ファンタム電源:P48V
- アナログ出力(OUTPUT L,R)
 - ・コネクタ:XLR-3-32タイプ(2番ホット)及びRCAピンジャック
 - ・基準出力レベル:+4dBu(XLR/バランス)
:-10dBV(RCA/アンバランス)
 - ・最大出力レベル:+24dBu (-20dBFS/XLR、バランス)
:+10dBV (-20dBFS/RCA、アンバランス)
 - ・適合負荷インピーダンス:10kΩ以上
- デジタル入力
 - ・コネクタ:XLR-3-31タイプ(2番ホット)
 - ・フォーマット:IEC60958(AES/EBU) or IEC60958(S/P DIF)※自動認識
- デジタル出力
 - ・コネクタ:XLR-3-32タイプ(2番ホット)
 - ・フォーマット:IEC60958(AES/EBU) or IEC60958(S/P DIF)
- ヘッドホン
 - ・コネクタ:φ 6.3mmステレオフォンジャック
 - ・最大出力:100mW(32Ω負荷時)
- リモート
 - ・コネクタ:D-SUB9ピン(RS232C)/D-SUB25ピン(PARALLEL)
- FOOT SW
 - ・コネクタ:φ 6.3mmフォンジャック
- SDカードスロット
 - ・スタンダードSDカードスロット×2
- USBポート(USB2.0 Hi-Speed)
 - ・コネクタ:Aタイプ(HOST/KEYBOARD)
:Bタイプ(PC用)

【 一般 】

- 外形寸法:482(W)×44(H)×195(D)mm
- 本体質量:約2.3kg(ACアダプター除く)
- 電源:DC12～24V(専用ACアダプター付属)
- ・コネクタ:XLR-4-32タイプ
- 消費電力:約5W

ステレオラックメモリーレコーダー UR-2	
製品仕様	3/3