


# FOSTEX®

製品仕様書

DVDマルチトラック・レコーダー

# DV824

フォステクスカンパニー

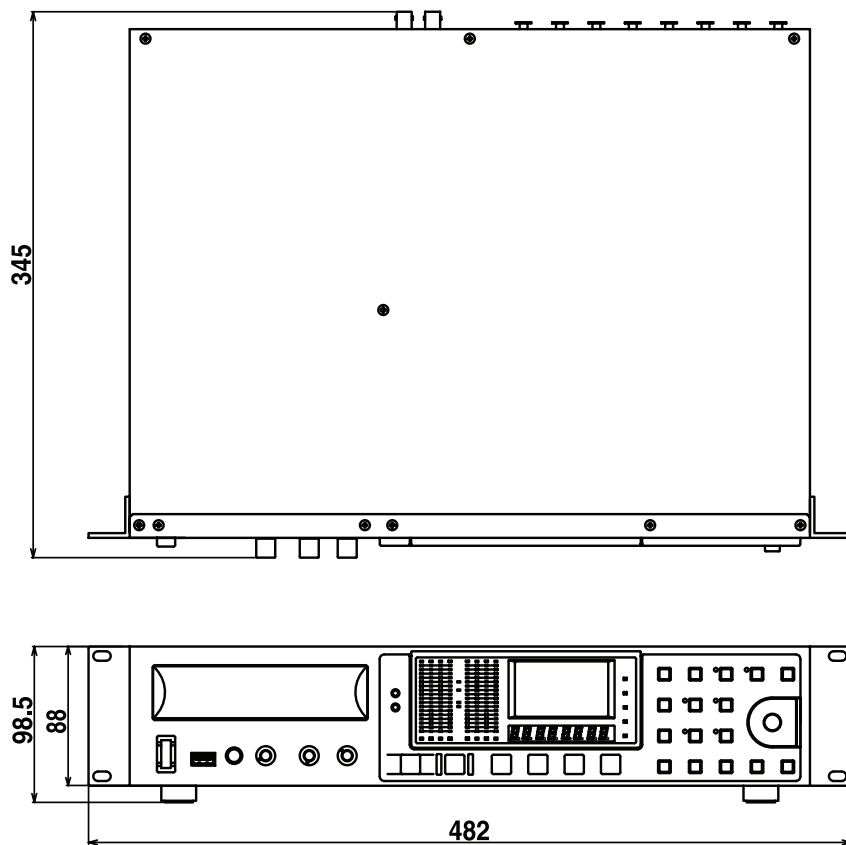

DVDマルチトラック・レコーダー DV824

外形寸法図

## 1. 製品仕様

### 【 記録 / 再生 】

記録媒体: ATAPI規格12cmDVD-RAM( オプションHD内蔵可能)

サンプリング周波数 / 量子化: 44.1/48/88.2/96kHz( 24bit ) 22.05/

44.1/48kHz( 16bit )

A/D: 24bit64倍オーバーサンプリング、デルタシグマ変調方式

D/A: 24bit128倍オーバーサンプリング、デルタシグマ変調方式

記録時間: 約419分( 片面4.7GB/16bit/2tr/44.1kHz )

トラック数: 8tr( 88.2/96kHz時 = 4tr )

記録 / 再生周波数: 20Hz ~ 20kHz( 44.1/48kHz )、20Hz ~ 40kHz( 88.2

/96kHz )

ダイナミックレンジ: 105dB( TYPICAL )

基準レベル: -12/-18/-20dB( 切り換え )

### 【 入出力 】<2番HOT>

アナログ入力

コネクタ: XLR-3-31 タイプ / バランス( ×8 )

入力インピーダンス: 10k 以上

入力レベル: +4dBu

最大入力レベル: +24dBu

アナログ出力

コネクタ: XLR-3-32 タイプ / バランス( ×8 )

適合負荷インピーダンス: 10k 以上

基準出力レベル: +4dBu

最大出力レベル: +24dBu

デジタル入出力

コネクタ: D-sub 25pin

フォーマット: IEC 60958 PART3( AES/EBU )または IEC 60958 PART2( S/P DIF )

WORD入力

コネクタ: BNC タイプ

基準入力レベル: TTL レベル、75 ΩターミネートSW付き

WORD出力

コネクタ: BNC タイプ

基準出力レベル: TTL レベル

ヘッドホン出力

コネクタ: 6mmフォーン・ジャック

適合負荷インピーダンス: 8 Ω以上

最大出力: 100mW( 32 Ω )

パラレル・リモート

コネクタ: ミニDIN 8pinメス

9ピン・リモート

コネクタ: D-sub 9pin (9P-REMOTE)

プロトコル: ソニー9PIN (P2) に準拠( Controlled Device )

ETHERNET

コネクタ: RJ-45 \* IEEE 802.3、10BASE-Tおよび100BASE-TX規格に準拠

USB( キーボード接続用 )

コネクタ: Aタイプ

### 【 一般 】

外形寸法: 482( W ) × 98.5( H ) × 345( D )mm( 最大突起含む ) 2U

質量: 約5.7kg

電源: DC12V( AD-15C付属 )

消費電力: 54W

DVDマルチトラック・レコーダー DV824

製品仕様