


# Fostex®

製品仕様書

ニアフィールド・スタジオ・モニター

**NF-1A**

フォステクスカンパニー

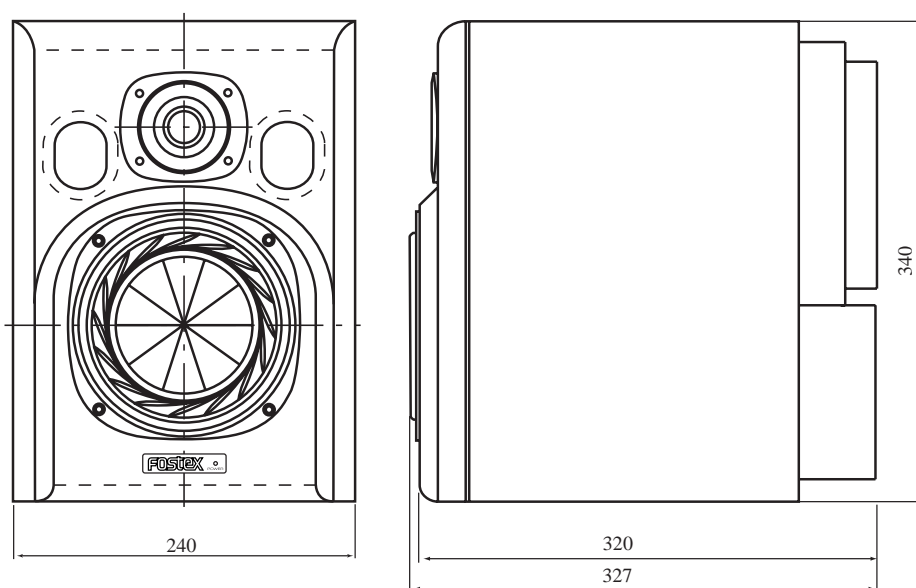

ニアフィールド・スタジオ・モニター NF-1A

外形寸法図

## 1. 製品仕様

### 【 スピーカ部 】

形式	: 2ウェイ・バスレフ型
使用ユニット	: 160mm H P ウーハー(防磁型) 20mmソフトド・ム・ツイーター(防磁型)
インピーダンス	: 8
再生周波数帯域	: 50Hz ~ 40kHz
内容積	: 約9.2 L
最大出力音圧レベル	: 106dB/m( VOL:MAX / 定格入力 )

### 【 アンプ部 】

定格出力	: 低域 = 60W、高域 = 60W
ツイーターレベル可変範囲	: ± 3dB
高域補正	: +3dB、0dB、-3dB( at 10kHz )
中域補正	: 0dB、-3dB( at 3kHz )
低域補正	: +3dB、0dB、-3dB( at 60Hz )
インプット	: XLR-3-31タイプ( 2番HOT ) / バランス、 6mmフォーン・ジャック / アンバランス
定格入力レベル	: +4dBu( XLR )、-10dBV( 6mmフォーン・ジャック )
入力インピーダンス	: 20k 以上
クロスオーバー周波数	: 5kHz

### 【 一般 】

外形寸法	: 240mm( W ) × 340( H ) × 320( D )
質量	: 約11kg( 本体のみ )
電源	: AC 100V
消費電力	: 52W

ニアフィールド・スタジオ・モニター NF-1A

製品仕様