



# FOSTEX®

## 製品仕様書

パワード・ニアフィールド・スタジオ・モニター

**NF-4A**  
POWERED NEAR FIELD STUDIO MONITOR

フォステクス カンパニー

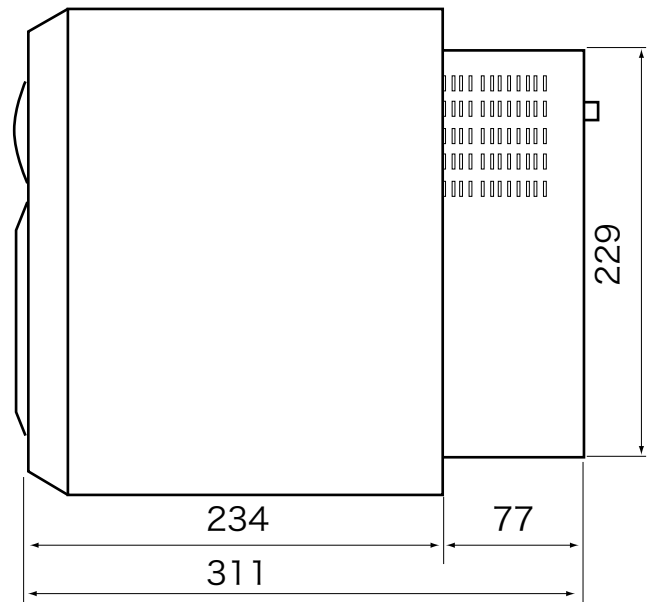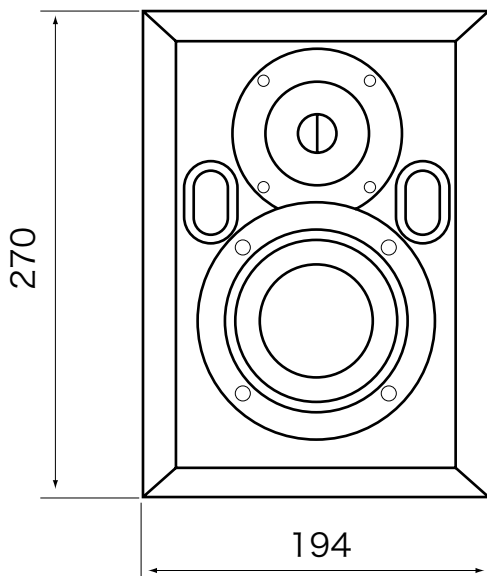

## 製品仕様

### ◆ スピーカー部 ◆

形式 : 2ウェイ・バスレフ型  
 インピーダンス : 8Ω  
 使用ユニット : 100mmHR ウーハー、20mm 純マグネシウムドームツイーター  
 再生周波数帯域 : 55Hz ~ 40kHz  
 内容積 : 6.5L  
 最大瞬間出力音圧レベル : 100dB/m (VOL : MAX / 定格入力)

### ◆ アンプ部 ◆

最大出力 : 低域 = 60W、高域 = 35W  
 入力端子 : XLR-3-31 タイプ (2番 HOT) / バランス、φ 6mm フォーン / アンバランス  
 スルー出力端子 : XLR-3-32 タイプ (2番 HOT) / バランス、φ 6mm フォーン / アンバランス  
 最大入力レベル : +4dBu ~ +24dBu (XLR)、-2dBV ~ +18dBV (フォーン)  
 入力インピーダンス : 20kΩ以上  
 クロスオーバー周波数 : 2.5kHz  
 ツイーターレベル可変範囲 : ± 3dB 連続可変  
 EQ 特性 : Hi - 3dB/OdB / + 3dB (切替)、LO - 3dB/OdB / + 3dB (切替)  
 ローカット (100Hz) : OFF、-18dB/oct.、-24dB/oct. (切替)

### ◆ 一般 ◆

外形寸法 : 194 (W) × 270 (H) × 316 (D) mm  
 質量 : 約 8.7kg (本体のみ)  
 電源 : AC100V  
 消費電力 : 55W  
 付属品 : 電源ケーブル、取扱説明書、保証書

### ◆ 周波数特性 ◆

