

## 新製品のご案内

平成 28 年 8 月  
フォステクス カンパニー  
東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号  
プレジデント 高橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。  
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 : CW200B アクティブ・サブウーハー

発売予定 : 平成28年9月上旬

標準価格 : ¥69,800+消費税/1台

JANコード : 4995090306391

NEW

### CW200B Active Subwoofer

音楽専用「アドオン・サブウーハー」  
低音域再生の高い音楽性を追求しました。



フォステクス カンパニー 国内営業

〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号

TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp

## 製品の詳細について

### 主な特長・機能

#### ●密閉キャビネット

上級機 CW250B 同様に超低域を正確に再生するためにキャビネットの基本設計は剛性を確保した密閉型で、共振を分散する構造を取っています。バツフル板には2種類の特性の異なる材料、18 mm CE 合板（楠木／ユーカリ合板）と15 mm MDF を再合板して剛性と損失を両立し、天地両側と後面は材料と板厚を変えて高強度と振動分散を両立しています。また、アンプ部は内圧の影響を避けるため、独立チャンバーに収めています。

#### ●25 mmロングストローク高能率 20cm ウーハー

5弦コントラバスの最低音 32Hz を十分に再生し、パイプオルガンの16Hzをも感じられます。ウーハーはBKP パルプとケプラーの混抄による高性能振動板を強力な磁気回路(0.9 テスラ)により駆動しています。エッジには耐久性が高く、軽量、内部損失の大きいSBR系発泡ゴムを使用し固有音の低減を図っています。


#### ●音楽の楽しさと感動を演出する多彩な接続方法

- ・アンプのプリアウト出力を本機のLINE INPUTへ接続する。
- ・アンプのスピーカー出力を本機のSPEAKER INPUTへ、本機のSPEAKER OUTPUTよりスピーカー・システムに接続する。
- ・スピーカー・システムとアンプの接続は通常に行い、L、R側から本機のSPEAKER INPUTへ接続する。またL側、R側それぞれに本機を1台ずつ、合計2台使用してステレオ再生を行う。左右に1台ずつ使うと、コンサートホールの臨場感が再現されます。

#### ●アドオン時の最適クロスオーバーを実現

組み合わせるスピーカーシステムにあわせてローパス・フィルターのクロスオーバー周波数を50Hz～150Hzの範囲で連続的にコントロールすることが可能です。クロスオーバーポイントの遮断特性は、アドオン使用の際に、もっとも自然に合成される12dB/octに設定しているため、クリアな音場再生が可能です。

### 外形寸法図

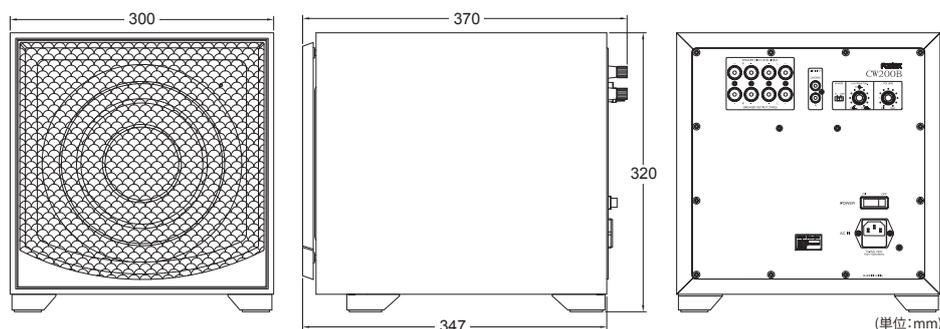

### 主な仕様

#### アンプ部

- 型式:アンプ内蔵サブウーハー
- 実用最大出力:150W (JEITA 4Ω)
- 入力端子:LINE IN (RCAピンL-mono/R)入力インピーダンス 22kΩ  
:SPEAKER IN入力インピーダンス3kΩ以上(バランス受け)
- 出力端子:SPEAKER OUT (THRU)
- 機能:PHASE(0°/180°)、クロスオーバー(50~150 Hz)、音量調整
- スピーカー部
- 型式:密閉型アコースティック・サスペンション

- 使用スピーカー:20cmコーン形(簡易防磁型)
- 最大出力音圧:100dB/60Hz(全空間)85dB/30Hz(全空間)(床置きは+6 dB)
- 再生周波数帯域:20Hz~220Hz(-10dB)(LOW PASS FREQ.150Hz時)
- 消費電力:40W、無信号時10W
- 外形寸法:300(W)×320(H)×370(D)mm(グリル、端子等突起部含む)
- 質量:約15.5kg
- 付属品:スピーカーコード(3m)×1本、ピンコード(3m)×1本、電源コード(2m)×1本

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。