




使用する工具 ~本機を正しく組み立てるため下記の工具を別途ご用意ください~




・プラスドライバー（1番）

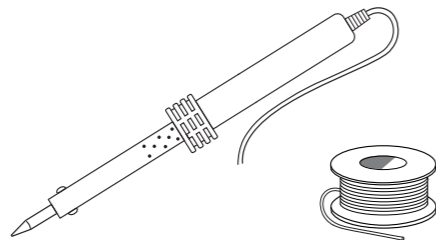

・はんだごて



・はんだ



・ピンセット



注意



燬 本製品の組み立てには、はんだ付け作業を要します。  
 はんだごてをご使用の際は、安全上の注意が必要です。金属を溶かすほどの高温であるため、こて先に触れるとやけどをしてしまうため、はんだ付けをしている時だけでなく、一時的に置いておく時にも取り扱いに注意です。こて台のご用意を推奨いたします。  
 また、溶けたはんだが飛び散ったり、溶ける時に煙が出たりするため、保護用メガネやマスクなどで対策をすることで、より安全に作業ができます。手についたはんだを誤って口に触れると薬品が口に入る可能性があります。作業しやすい手袋をするか、手についた場合は速やかに洗い流してください。

チューニング変化一覧表

	パーツ名称	効果
a	ハウジング用チューニングシート：無し	オープン仕様 / 低域ブースト
b	ハウジング用チューニングシート：不織布	セミオープン仕様 / 標準仕様
c	ハウジング用チューニングシート：PET	クローズド仕様 / 300~800Hz感度変化
d	ユニット用チューニングダンパー：無し	標準仕様
e	ユニット用チューニングダンパー：有り	低域ダンピング
f	バッフル用チューニングダンパー：低密度	標準仕様
g	バッフル用チューニングダンパー：高密度	低域ブースト
h	合皮イヤパッド	標準仕様
i	ベロアイヤパッド	中域ダンピング

標準仕様 弊社製品 T50RPMk3、及びT60RPIに近い音質

着脱式ケーブルについて

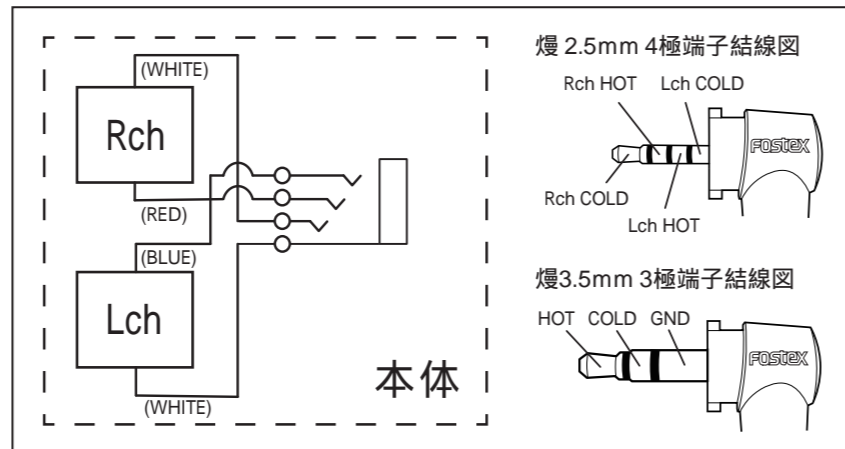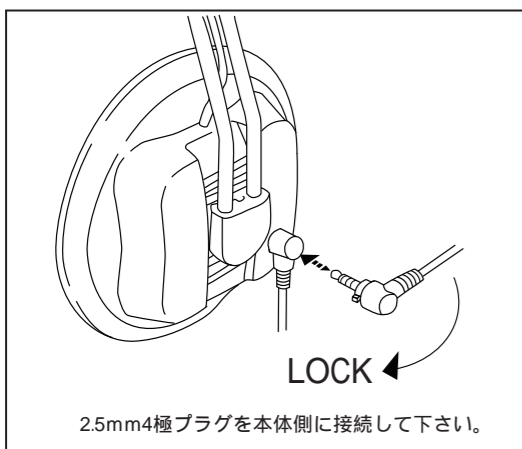

本製品に関するお問合せ先

フォステクスカンパニー 〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘1-1-109

・国内営業窓口 ・カスタマーサービス

TEL 042-545-6111 TEL 0428-28-3450 AM10:00~12:00、PM1:00~5:00

FAX 042-546-6067 FAX 0428-28-3455 (土日・祝日および当社指定休日を除く)

フォステクスホームページ



オンラインショップ



Fostex

RPKIT50

RP [Regular Phase] Stereo Headphone Kit

Owners s Manual

取扱説明書



はじめに

このたびはフォステクス製品をお買い上げ頂き有難うございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

主な特長

- ・本製品は、RP ( Regular Phase ) 技術を採用した独自開発のドライバーユニット「RP振動板」を搭載したステレオヘッドホンを組み立てることができるキット製品です。
- ・複数の音質調整用パーツを組み合わせることで、音楽鑑賞用や、音楽制作用モニター・ヘッドホン仕様など、用途に合わせて好みの音質作りを楽しむことができます。


製品梱包内容

半完成本体（1台）




合皮イヤパッド（2ペア）


ベロタイプを に装着済み

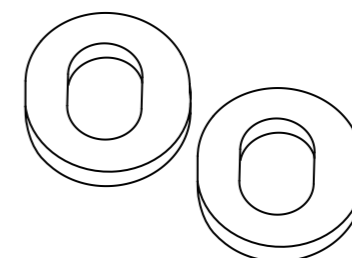

RPユニット（1ペア）




RPユニット用ガスケット（1ペア）




バッフル用チューニングダンパー


- ・高密度タイプ（1ペア）
- ・低密度タイプ（1ペア に装着済み）




~ ハウジング用  
吸音材セット（5種各1ペア）

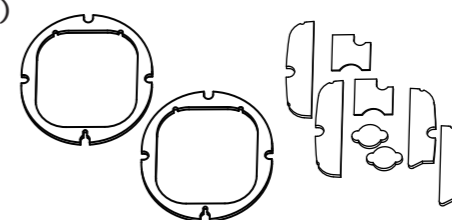

~ ハウジング用  
チューニングシート

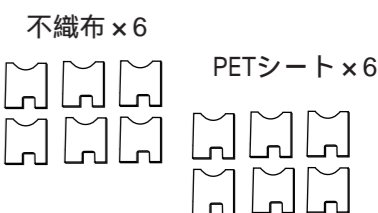


バッフル用吸音材  
（5mm x 100枚）




取付用ネジ  
（x8本 / 2本予備）




ケーブル  
2.5 3.5  
アンバランス x1本

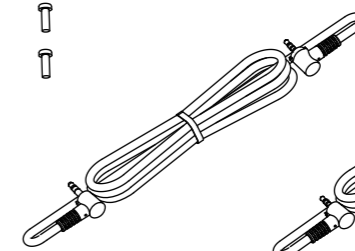

ケーブル  
2.5 2.5  
バランス x1本



変換コネクタ  
3.5 6.3 x1個



ユニット用  
チューニングダンパー（1ペア）



ロゴステッカー（1枚）




## 組み立て

### 半完成本体から部品を取り出す

使用工具：ドライバー

燻半完成本体から下記部品を取り外します。

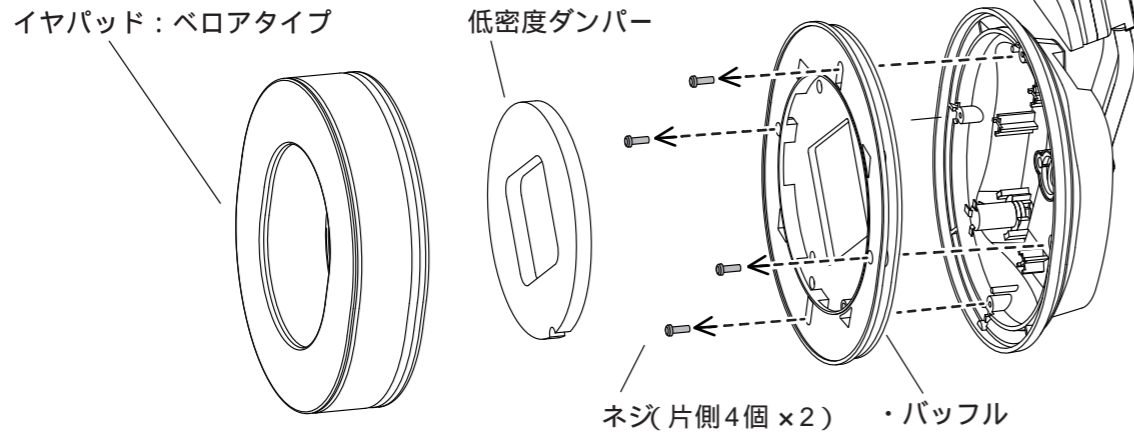


### ハウジング、及びバッフルに吸音材を取り付ける

使用工具：ピンセット

燻各ハウジングにハウジング用吸音材を貼り付ける


燻各バッフルにバッフル用吸音材を貼り付ける

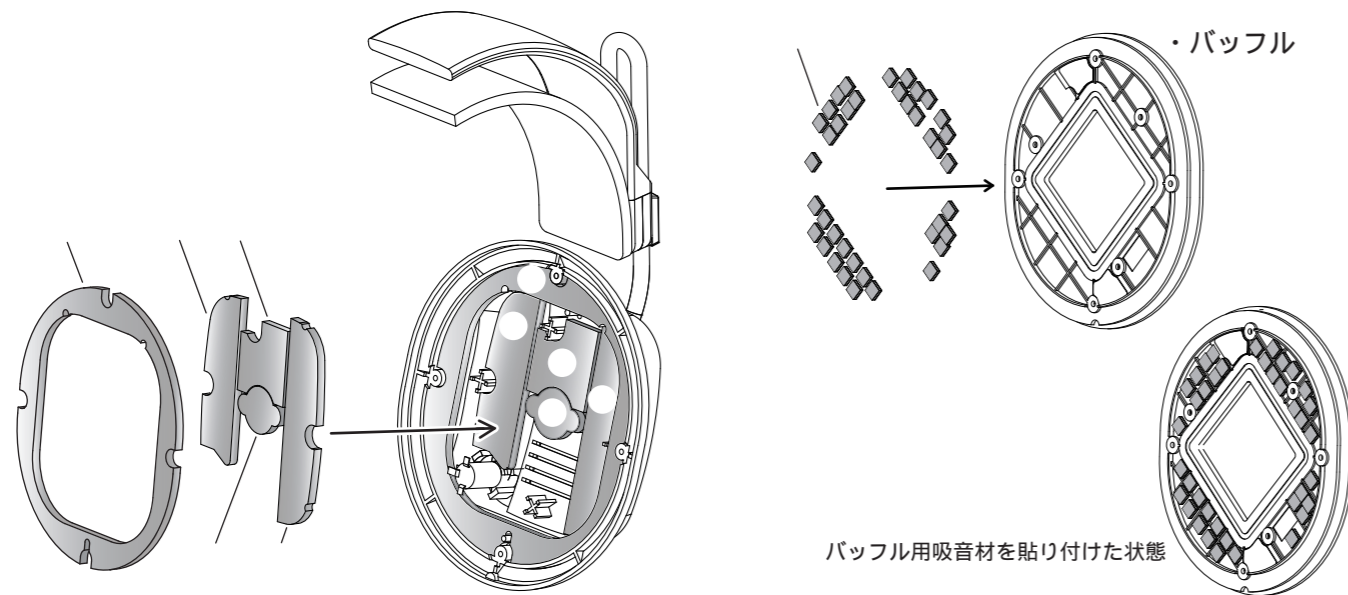

### バッフルにRPユニットを取り付ける

使用工具：ドライバー

RPユニットとバッフルの間にRPユニット用ガスケットを挟んでネジ3点でしっかり固定してください。

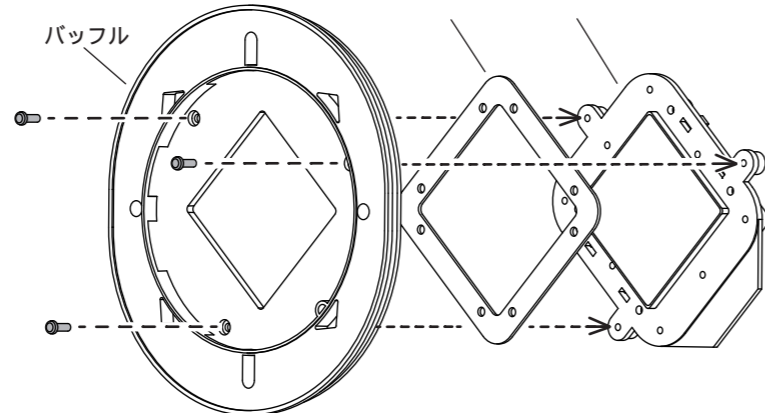


### ハウジング内部チューニング部品を取り付ける

使用工具：ピンセット

または ハウジング用チューニングシート


- ・表 a ) 貼らない：低域ブースト
- ・表 b ) 不織布：標準仕様
- ・表 c ) PETシート：300~800Hz 感度変化

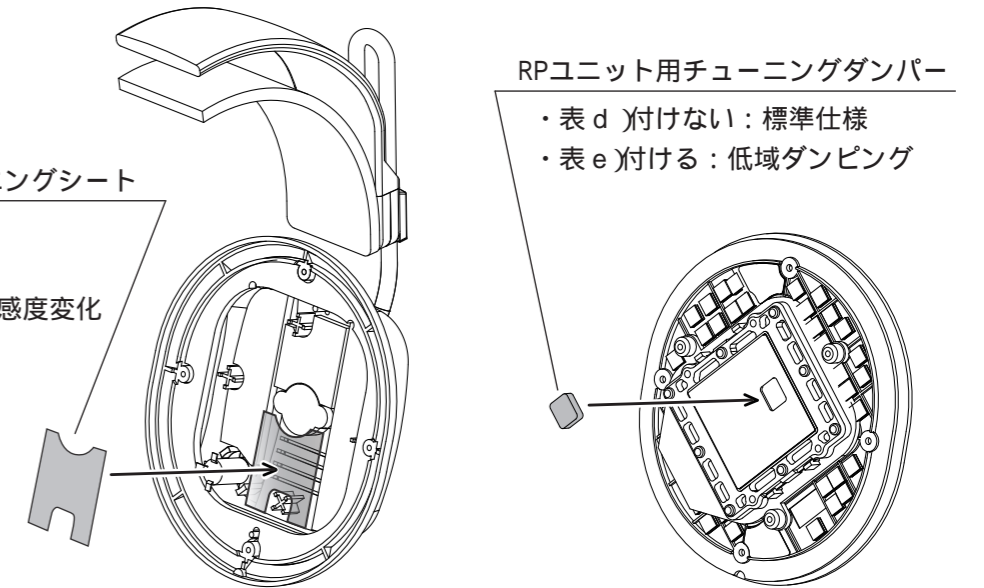

### 内部配線はんだ付け、及びバッフル組み込み

使用工具：はんだごて、ドライバー

燻内部配線をはんだ付けする

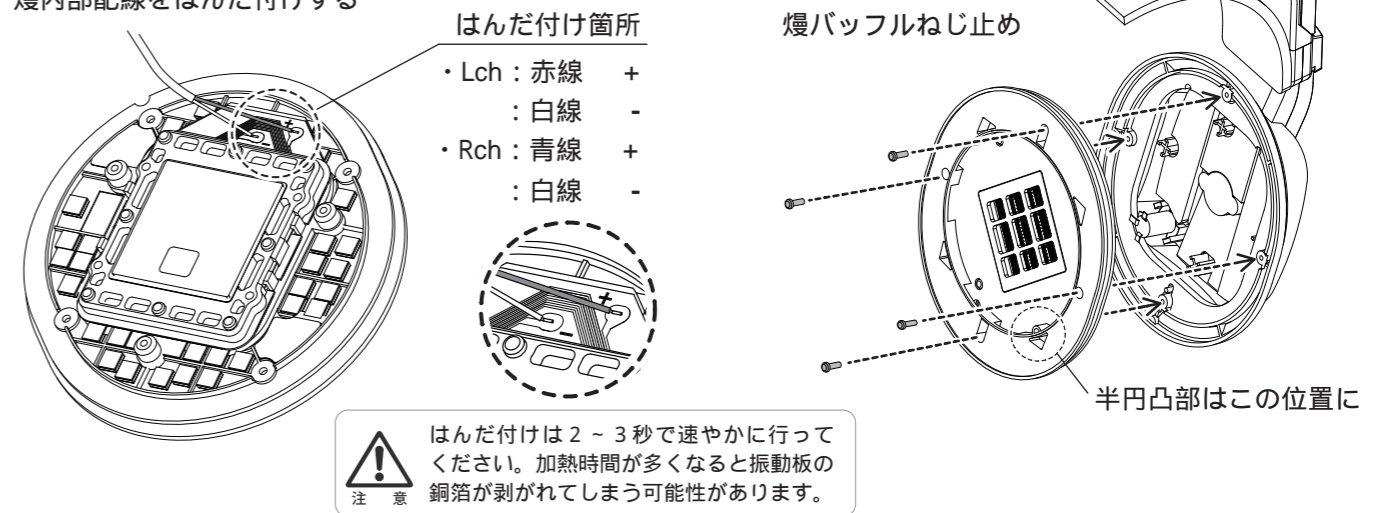

### バッフル用チューニングダンパー、イヤパッドを取り付けて完成へ

バッフル用チューニングダンパー

- ・表 f ) 低密度：標準仕様
- ・表 g ) 高密度：低域ブースト

イヤパッド

- ・表 h ) 合皮イヤパッド：標準仕様
- ・表 i ) ペロアイヤパッド
  - : 低域ブースト
  - : 中域ダンピング

