



FOSTEX[®]

製品仕様書

パーソナルモニター

6301BX-H

フォステクス カンパニー

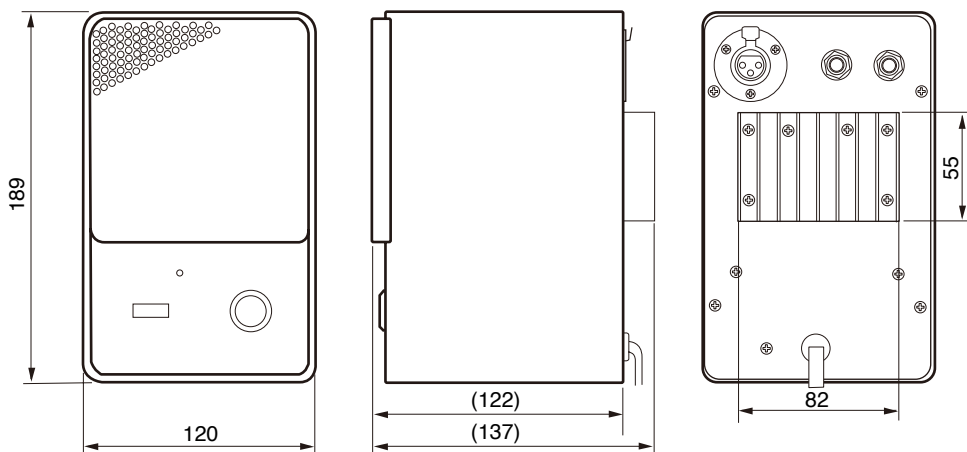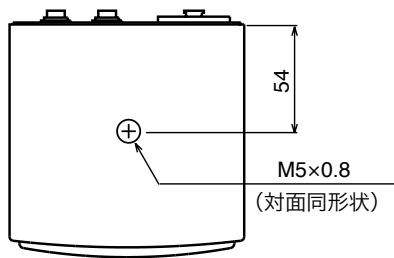

パーソナルモニター 6301BX-H

外形寸法図

製品仕様

<スピーカー部>

- 型式: 10cmフルレンジ・コーン型防磁タイプ
- 出力音圧レベル: 84dB/W(1m)
- 最大出力音圧レベル: 97dB
- 再生周波数帯域: 80~13,000Hz
- エンクロージャ形式: 密閉タイプ
- エンクロージャ材質: アルミダイカスト

<アンプ部>

- 定格出力: 10W
- T.H.D. : 0.05%(1W出力時)
- 残留ノイズ: -70dBV(0.3mW)
- 入力コネクタ: XLR-3-31type(2番HOT)、φ6mmフォーン・ジャック
- 最小入力感度(最大出力時) : +4dBu(1.2Vr.m.s.)
- 入力インピーダンス: 10kΩ以上
- 出力コネクタ: φ6mmフォーン・ジャック

<一般>

- 電源: AC100V,50/60Hz
- 消費電力: 30W
- 外形寸法: 120(W)×189(H)×137(D)mm
- 重量: 約2.79kg
- 電源コード: 約2.0m

パーソナルモニター 6301BX-H
製品仕様