

新製品のご案内

平成 26 年 9 月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市宮沢町 512
プレジデント 高橋 洋一

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

敬 具

記

製品名 : P650K 6.5cm フルレンジユニット
: P650-E スピーカーボックス

発売予定日 : 平成 26 年 10 月下旬

標準価格 P650K : ¥1,100 + 消費税 / 1 台
P650-E : ¥1,300 + 消費税 / 1 台

JAN コード P650K : 4995090305608
P650-E : 4995090305585

この件に関するお問い合わせ先


フォステクス カンパニー 宮沢オフィス

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町 512 TEL : 042-545-6111 FAX : 042-546-6067 URL : www.fostex.jp

NEW PRODUCT
INFORMATION



P650K
6.5cm フルレンジユニット

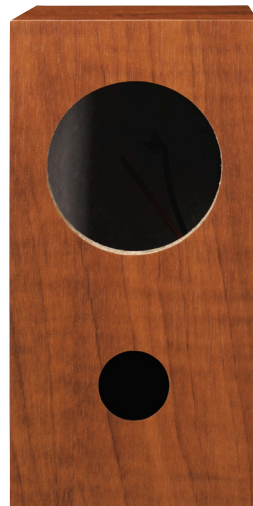

P650-E
スピーカーボックス

手軽に本格スピーカークラフト 自分だけのスピーカーが作れる“かんすび”シリーズ第3弾

● P650Kの主な特長

P650Kは初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。軽量のコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音により、小口径フルレンジならではの定位と音場感を楽しむことができます。

・バナナパルプ配合軽量コーン／高損失発泡ゴムエッジ

コーン紙はバナナパルプをベースに 2つの異なる物性に調整した木材パルプを混ぜることで軽量ながら十分な剛性と損失を保有させています。また、エッジはアップロール形状により高ストローク化を図り、材料には高損失発泡ゴムエッジを採用しています。

・メカニカル 2Wayセンターキャップ

センターキャップはコーン紙と同じ材料を使い、音色の統一感を高めています。また、ボイスコイルボビンと直結、メカニカル 2Way構造とすることで高域の再生帯域を拡張しています。

● P650-Eの主な特長

P650-Eは P650Kに対応したフルレンジスピーカーの魅力を楽しめるバスレフ型スピーカーボックスです。

・フルレンジスピーカーを手軽に高音質で楽しんでいただくために、スピーカーボックスにはターミナル、内部配線コード、吸音材等を組み込み音質調整済みです。

・組み立ては内部配線コードをスピーカーユニット端子に接続し、付属のネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な作業で、高品質な音質を楽しむことができます。

● P650K/P650-Eの仕様

P650K

形式	: 6.5cmコーン形フルレンジ
インピーダンス	: 8Ω
最低共振周波数	: 157Hz
再生周波数帯域	: fo ~ 20kHz
出力音圧レベル	: 84dB/W(1m)
入力 (Mus.)	: 15W
m0	: 1.8g
Q0	: 0.99
実効振動半径	: 2.6cm
マグネット質量	: 74g
総質量	: 249g
バツフル穴寸法	: φ60(φ 58)mm

※取扱説明書バツフル穴寸法図参照

標準エンクロージャ方式: バスレフ型

付属品 : 木ネジ× 4個、ワッシャー× 4個

P650-E


形式	: バスレフ型
外形寸法	: 85(W) × 170(H) × 126(D) mm
内容積	: 1.00L
チューニング周波数	: 134Hz
板厚・材質	: t9パーティクルボード
仕上げ	: レッドチェリー
総質量	: 0.53kg
バツフル穴寸法	: φ 60mm
適合ユニット	: P650K
付属品	: 木ネジ× 4個、ワッシャー× 4個




<P650K+P650-E>

● P650K/P650K+P650-Eの周波数特性

P650K

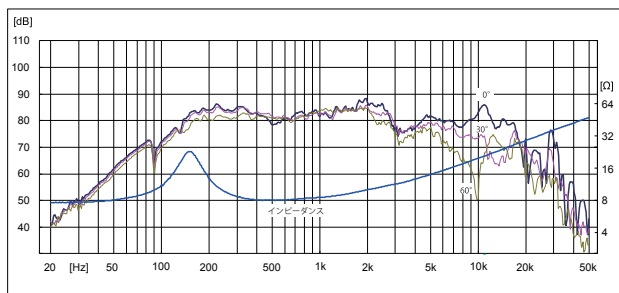

P650K+P650-E

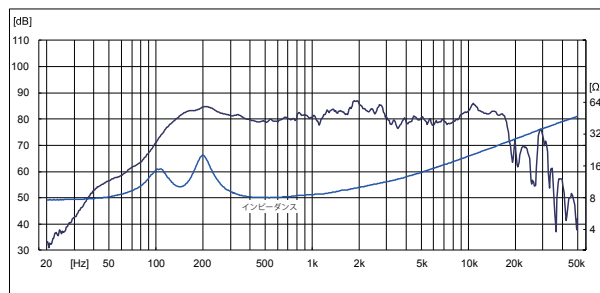

* 製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。