


FOSTEX®

製品仕様書

ダイナミック・マイクロホン

M115

フォステクスカンパニー




ダイナミック・マイクロホン M115

外観寸法・内部結線図

製品仕様

- *タイプ :ムービング・コイル
- *インピーダンス :600 Ω
- *感度 : -60 dB (0 dB = 1 V/Pa)
- *再生周波数帯域 :90 Hz ~ 12,000 Hz
- *指向特性 :スーパー・カーディオイド
- *出力コネクタ :XLR3-12C 相当
- *本体色:シルバー
- *外形寸法:Φ22×333(H)
- *質量:約220g

周波数特性図

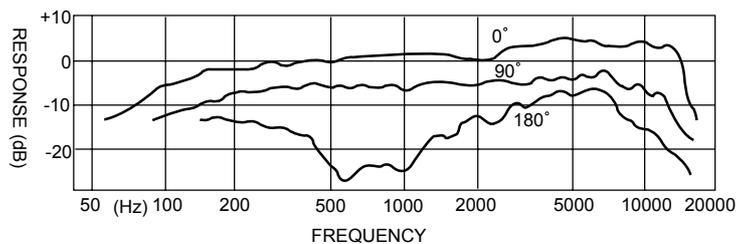

使用上の注意

故障の原因となりますので、下記の点についてお取り扱いにご注意ください。

- グースネックを過度（目安としては75度以上）に曲げる行為。
- グースネックの折り曲げを日常的に繰り返し行う行為。
- グースネックを上下（前後）方向だけでなく、左右方向にも曲げる行為。
- グースネックを回転（捻じる）させる行為。

ダイナミック・マイクロホン M115

仕様