

Fostex

FE83A-VB


8cm Fullrange speaker unit

FOSTEX CO.

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

取扱説明書／Owner's Manual／Bedienungsanleitung／
Manuel du propriétaire／Manual del propietario／Ръководство на собственика／Manuál majitele／Instrukcijsbog／
Kasutusjuhend／Εγχειρίδιο κατόχου／Käyttöopas／
Lámhleabhar Úinéara／Kezelési kézikönyv／Vlasnički priručnik／
Manuale del proprietario／Savininko vadovas／İpaşnieka rokasgrāmata／
Manwal tas-Sid／Handleiding van de eigenaar／Instrukcja obsługi／
Manual do Proprietário／Manual de utilizare／Návod na obsluhu／
Navodila za uporabo／Ägarmanual／操作说明／操作説明／취급 설명서


外形寸法／External dimensions／Äußere Abmessungen／Dimensions extérieures／Dimensiones externas／Външни размери／Vnější rozměry／Udvendige dimensioner／Välised mõõtmed／Εξωτερικές διαστάσεις／Ulkomitat／Toisi seachtracha／Külső méretek／Vanjske dimenzije／Dimensioni esterne／Išoriniai matmenys／Ārējie izmēri／
Dimensionnijet esterni／Buitenaftmetingen／Wymiary zewnętrzne／
Dimensões externas／Dimensiuni externe／Vonkajšie rozmery／
Zunanje dimenzije／Yttre mått／外部尺寸／外部尺寸／외형치수

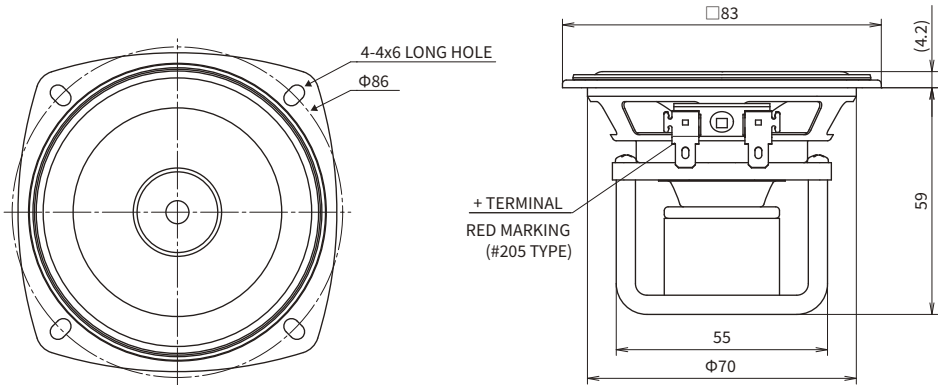

仕様／Specification (Thiele / Small Parameters)／Spezifikation／
Spécification／Especificación／спецификация／Spesifikace／
Specifikation／Spetsifikatsioon／προσδιορισμός／Erittelysonraiocht／
Specifikáció／Specifikacija／Specificazione／Specifikacija／
Specifikacija／Specifikazzjoni／Specificatie／Specyfikacja／
Especificação／Specificatie／specificácia／Specifikacija／
Specifikation／规格／規格／ 사양

Electrical Parameters	Nominal Impedance	8.0	ohm
	Re	6.9	ohm
	Le	0.06	mH
	fs (F0)	104	Hz
		1.82	g
Mechanical Parameters	Mms (M0)	1.82	g
	Cms	1.28	mm/N
	Bl	3.3	N/A
	Qms	3.81	-
Loss Factors	Qes	0.76	-
	Qts (Q0)	0.63	-
Other Parameters	SPL (1m/1W)	85	dB
	Equivalent Diaphragm Radius (a)	30.0	mm
	Rated Input	5	W
	Overall Diameter	□83	mm
	Voice Coil Diameter	16	mm
	Reproduction Frequency Response	fs to 20k	Hz
	Vas	0.9	L
	Baffle Hole Diameter	Φ73	mm
	Magnet Weight	102	g
	Net Weight	420	g

周波数特性/Frequency response/Frequenzgang/Réponse/en fréquence/Respuesta de frecuencia/Частотна характеристика / Frekvenčni odezva/ Frekvensrespons/ Sageduskarakteristik / Απόκριση συχνότητας/ Taajuusvaste Freagairt miniciohta/ Frekvenciaátvitel/ Frekvencijski odziv Risposta/in frequenza/ Dažnio atsakas/ Frekvences reakcija/ Rispons tal-frekwenza/ Frequentierespons/ Odpowiedź częstotliwościowa/ Resposta de frequência/ Rāspuns in frecvență/ Frekvenčná odozva/ Frekvenčni odziv/ Frekvensrespons/ 频率响应/ 頻率響應/ 주파수 특성

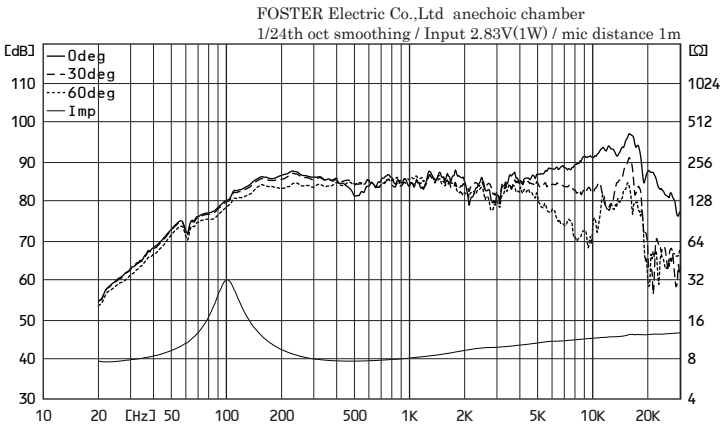

付属品/Accessories/Zubehör / Accessoires/ Accesorios/ Аксессуары/ Příslušenství/ Tillbehör/ Aksessuaarid/ Αξεσουάρ/ Asusteet/ Gabhálais/ Kiegészítők/ Pribor/ Accessori/ Priedai/ Piederumi/ Accessorji/ Accessoires/ Akcesoria/ Acessórios/ Accesorii/ Příslušenstvo/ Dodatki/ Tillbehör/ 配件/ 配件/ 액세서리

Screw	4pcs
Spacer	1pc
Washer	4pcs
Safety precautions	1pc

Bass Reflex type Enclosure

Thickness : 12 mm

